



ASCENSOR HIDRÁULICO
IDROFIT - easy



¡Eleva tu calidad de vida!

CARACTERÍSTICAS

El **ascensor hidráulico** sin sala de máquinas que ofrece las mejores prestaciones mediante un sistema de regulación de válvulas electrónico. Es la solución ideal para edificios de 4-5 alturas.

Ventajas:


- **A medida:** adaptamos cada ascensor a cada hueco diferente
- **Estructura:** posibilidad de instalar una estructura a medida para cada hueco de ascensor
- **Fosos y huidas reducidos:** En edificios existentes, adaptamos nuestros ascensores a fosos y huidas reducidos. Se puede hacer con un foso de 200 mm y con una huida de 2.650 mm
- **Armarios prefabricados:** posibilidad de suministro de cuartos de máquinas prefabricados
- **Consumo:** eficiencia energética reduciendo hasta un 50% el consumo energético respecto al hidráulico convencional.
- **Confort:** excelente nivel de confort que se iguala al ascensor eléctrico VVVF con válvulas electrónicas.
- **Adaptabilidad:** fácil regulación y mantenimiento
- **Seguridad:** maniobra de emergencia automática siempre activa en bajada, incluso con fallo del motor
- **Ecológico:** puedo utilizar eco-fluidos con mejores propiedades de tolerancia ambiental.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características:


- **Carga útil:** 450 kg
- **Velocidad:** hasta 0,63 m/s
- **Potencia motor:** 8 – 13 cv
- **Foso mínimo:** 200 mm
- **Huida mínima:** 2.600 mm
- **Máxima optimización del hueco,** pensado para instalar en edificios no se puede hacer un foso y/o huida con las medidas reglamentarias
- **Grupo de válvulas electrónico con motor paso a paso,** ofreciendo un confort y cambio de velocidad comparable a los equipos con variador de frecuencia. Mayor rendimiento con una reducción de potencia instalada de hasta un cuarenta por ciento comparado con las válvulas mecánicas.
- **Reducción considerable del ruido** con respecto a las centrales hidráulicas con válvulas convencionales.
- **Sistema de bajada de emergencia a planta** en caso de fallo eléctrico con desplazamiento de cabina, con opción de apertura de puertas automáticas.
- **Medidas estándar de hueco para 6 personas 450 kg:** 1.450 mm ancho x 1.500 mm fondo con puertas automáticas en cabina y rellano de 2 hojas PL 800 mm

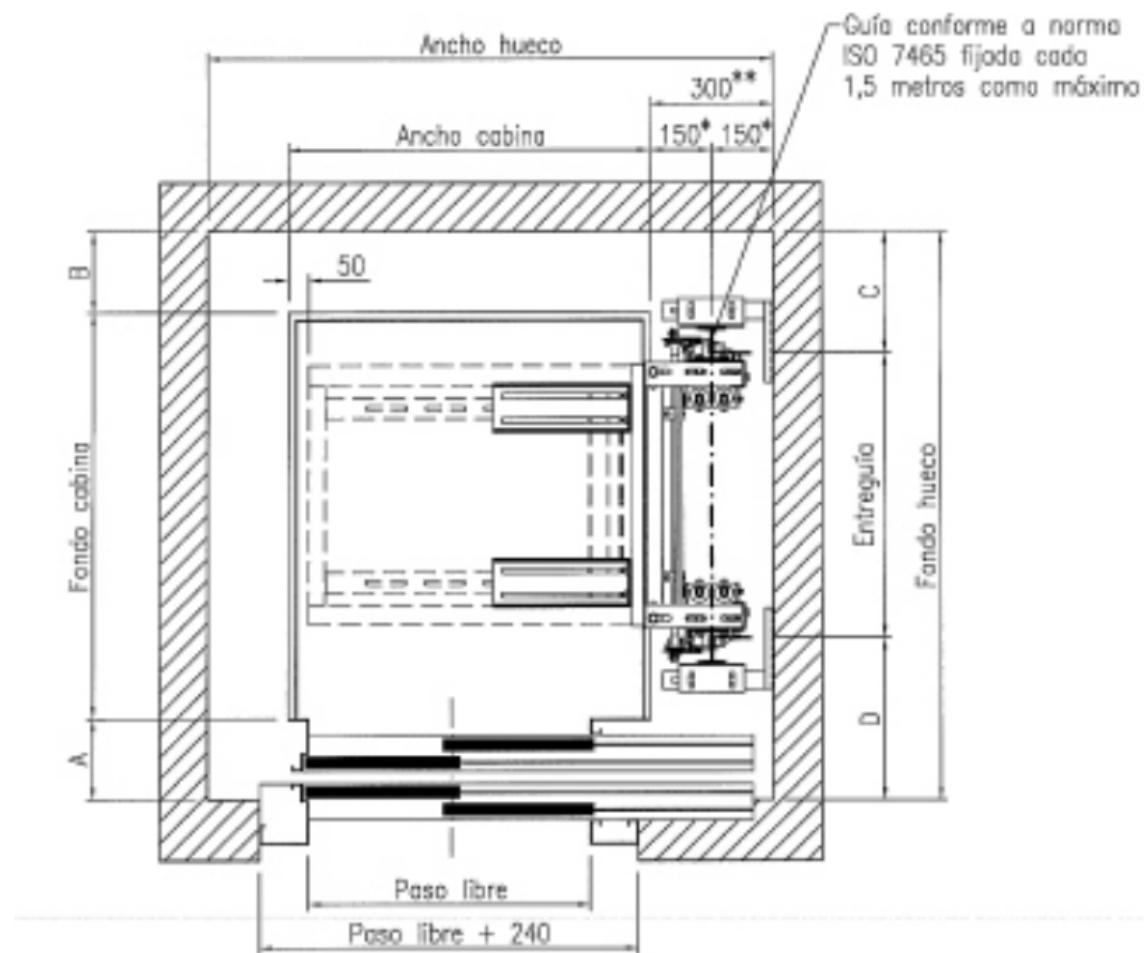


CABINA ESTANDAR: VULCANO BÁSICA

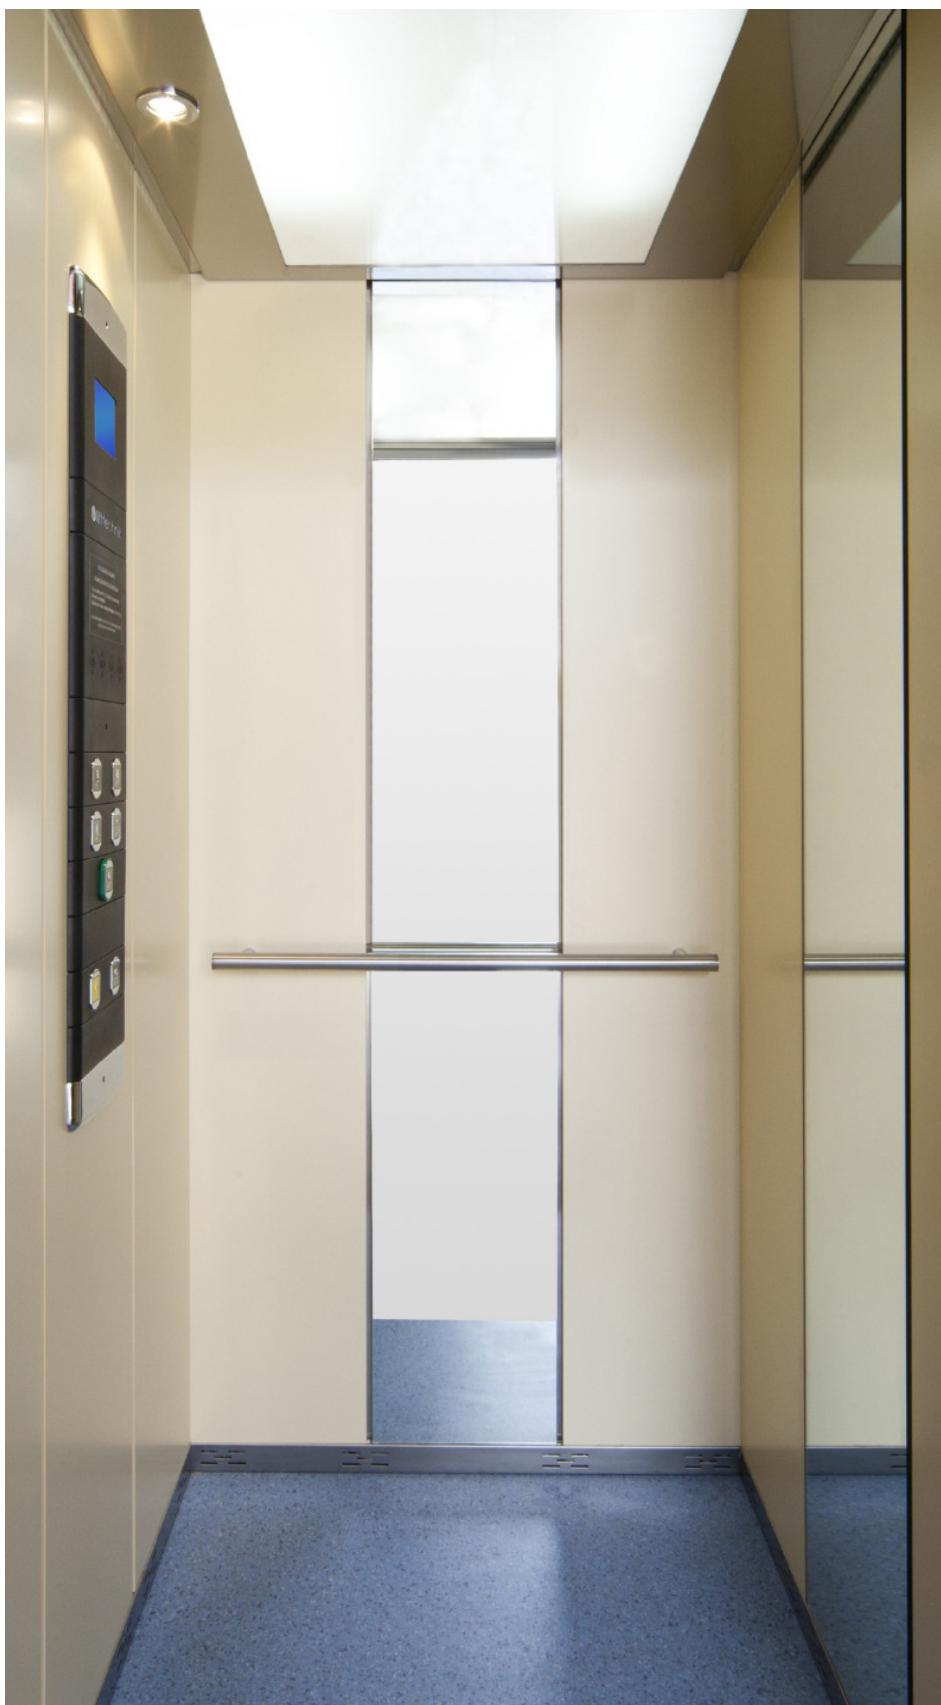

techo

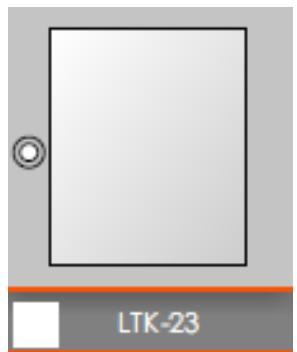

pared cabina

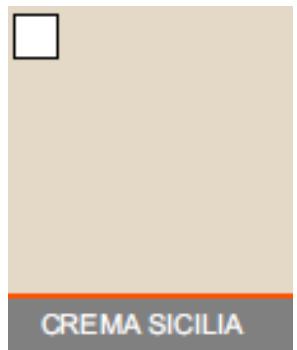

suelo



pasamanos



Más información en www.multielevacion.com

TELEFONO: 902 36 81 56

¡eleva tu calidad de vida!

Otras opciones de acabados:

bajo techo						
serie					opcional	
	LTK-1	LTK-20	LTK-3	LTK-23		IMAGEN BACKLIGHT

paredes						
serie						
	BLANCO TITANIO	CREMA SICILIA	GRIS L-O1	AZUL NAZARI WAX	HAYA	ZEBRANO

suelo						
serie					opcional	
	AZUL	GRIS	PIEDRA	TACOS NEGRA		GRAN VIOLET

pasamanos						
opcional						
	TUBULAR CURVO	TUBULAR RECTO				

botonera						
serie						
	MODULAR	COLUMNAS				

perfilería						
serie		opcional				
	ACERO ESMERILADO		ACERO BRILLO	ACERO PIEL DE CERDO		

Más información en www.multielevacion.com

TELEFONO: 902 36 81 56

eleva tu calidad de vida!