



Catálogo

MODELO: PRV-ECH

PRV-ECH

DISEÑADO

PRV ECH está diseñado para el traslado vertical de vehículos incluyendo a sus ocupantes.

INSTALACIÓN IDEAL

Es idóneo para su instalación en edificios con garaje de uso unifamiliar o plurifamiliar (donde no es posible la construcción de una rampa de acceso) o para la sustitución del ascensor montacoches existente.

MAYOR CALIDAD

El elevador ECH supera en calidad a otros elevadores montacoches por su mayor estabilidad.

DISEÑO DE DOBLE COLUMNA


Ya que el diseño de doble columna le permite soportar más carga y llegar a un ancho de hasta 3 metros.



SEGURIDAD
GARANTIZADA



MAYOR CAPACIDAD
DE CARGA



DISEÑO DE
DOBLE COLUMNA




ANCHO HASTA
3 METROS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carga (kg)	2000	2500	3000	3500
Superficie	10 m²	12 m²	15 m²	17,5 m²
Recorrido máximo (*)	7 m			
Velocidad	0.10 m/s			
Huida	2700 mm			
Paradas		2 - 3		
Foso		400 mm		
Hueco requerido		C (ancho de hueco) = A (ancho cabina) + 700 mm D (fondo de hueco) = B (fondo cabina) + 50 mm (doble embarque/125 mm (embarque simple))		

* Consultar para recorridos mayores

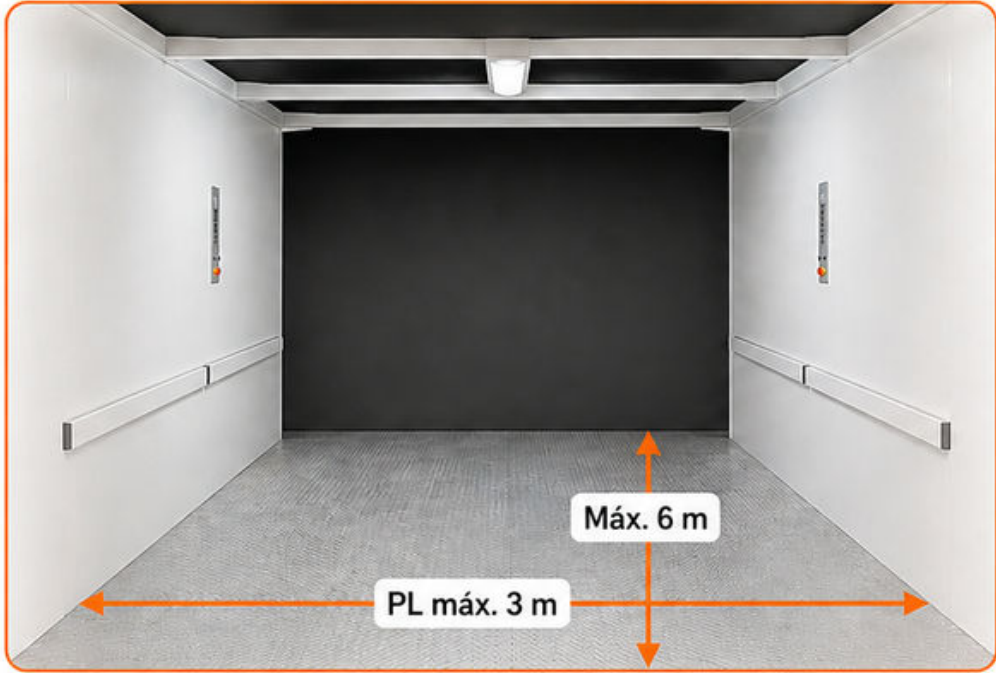

Fotografía real que muestra las dimensiones del habitáculo.



Recreación del habitáculo sin paredes.




1. VISTA FRONTAL CON VEHÍCULO

Vista frontal del elevador montacoches con vehículo en su interior.



2. INTERIOR DEL HABITÁCULO

Vista interior del habitáculo mostrando amplitud y acabados.

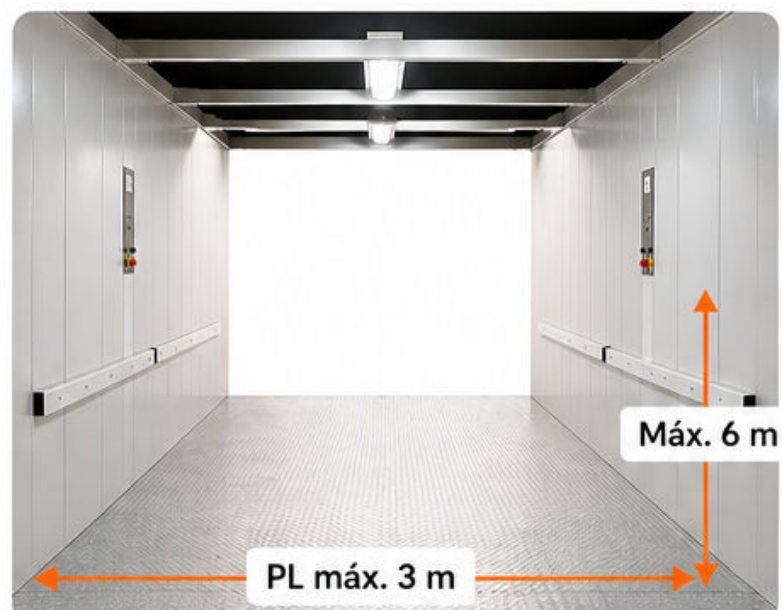

3. ILUMINACIÓN SUPERIOR

Iluminación mediante fluorescentes integrados en los refuerzos superiores.



4. PROTECCIONES LATERALES

Barras de protección laterales para mayor seguridad.




5. PUERTA AUTOMÁTICA DE LAMAS

Puerta automática de lamas que se recoge lateralmente.



6. INSTALACIÓN REAL

Ejemplo de instalación real del elevador montacoches.

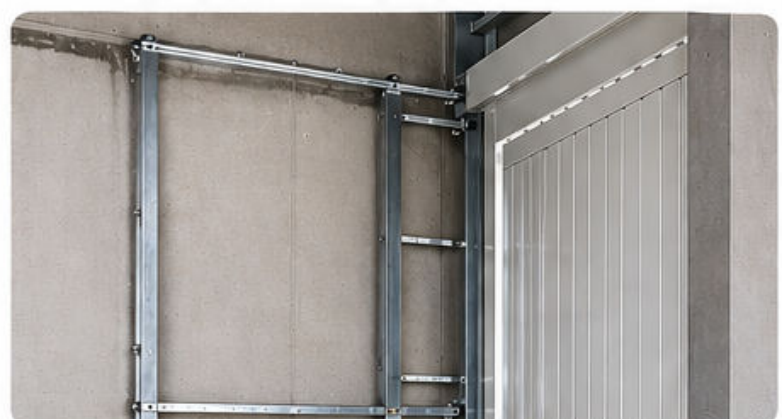

Todas las imágenes muestran componentes del **PRV ECH** diseñados para ofrecer seguridad, resistencia y funcionalidad.





HABITÁCULO

- Paredes pintadas en polvo epoxi-poliéster y de color gris claro RAL 7035, con protecciones en chapa a juego (opcionalmente en madera).
- Suelo de chapa estriada en color gris.
- Iluminación mediante fluorescentes en los refuerzos superiores del paramento.
- Doble botonera con stop, luz de emergencia, intercomunicador, indicador pesacargas y llavín habilitador.
- Pulsación constante en cabina con preferencia de uso sobre los pulsadores de planta.



MONTAJE

- Elevador de fácil instalación. El primer tramo de guía, con todos los elementos, se entrega premontado de fábrica. Y al descansar sobre el foso, no requiere grandes obras.
- Armario MRL. Opcional.



DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

- Válvulas paracaídas de ascensor con examen CE de tipo.
- Renivelación con puertas abiertas, sistema eléctrico antiderivas y reenvío a planta baja.
- Rescate automático con apertura de puertas en caso de fallo de corriente.
- Barrera fotoeléctrica clase II.



EN PLANTA

- Puertas de Lamas automática con cerradura eléctrica. Se recoge en el lateral, en el espacio existente entre las guías y la pared del hueco. Lamas de alta resistencia con un grosor de 40mm.
- Botonera de planta con llavín habilitador y luminoso de ocupado. Mando a distancia de llamada (opcional).



NORMATIVA

Declaración CE de conformidad emitida por Hidral, que está certificada por AENOR para el diseño y fabricación de máquinas contenido en el Anexo IV Categoría 17 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

El elevador será conforme a la Directiva de Máquinas siempre que se ponga en servicio con los requerimientos reflejados en el plano de instalación e instrucciones de montaje ofrecidos por Hidral y se suministren todos los componentes de seguridad de la instalación.





MultiElevación
eleva tu calidad de vida

900 103 673

info@multielevacion.com